

Árjegyzék 01/2009

Páratechnikai rendszer gyártói garanciával

Alátétfóliák

Homlokzati fóliák

Párafékező fóliák



Párazáró fóliák

Ragasztástechnikai és
tömítéstechnikai rendszerek



Tetőszekeszekhez (kültéri felhasználásra)

		1 / 1,50 m	EUR / m ²	2,38
		3 m	EUR / m ²	2,54
 	OMEGA alátét fólia Páraáteresztő alátét fólia közvetlenül a hőszigetelés fölé vagy a deszkázatra. 3-rétegű szövet Felülete csúszásmentes és szakadásálló. Szélzárásra használható: <ul style="list-style-type: none"> • OMEGA Quilli massa 	Tekercs mérete: 1,0 m x 50 m 1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m Súly: 180 g / m ² Sd érték: kb. 0,02 m UV stabil: 2 hónapig Szín: szürke/szürke Raklap tartalma: 1,0 m - 20 tek.(1.000 m ²) 1,5 m - 20 tek.(1.500 m ²) 3,0 m - 20 tek.(3.000 m ²)		

		1 / 1,50 m	EUR / m ²	2,91
 	OMEGA PLUS alátét fólia Páraáteresztő alátét fólia, rádolgozott butilkaucsuk ragasztószalaggal,* mellyel gyorsan és szélzáró módon összehegeszhető. Felülete csúszásmentes és szakadásálló. Nem szükséges a teljes felület tömítése. (*kétoldalas akril ragasztószalaggal is rendelhető – ár kérésre)	Tekercs mérete: 1,5 m x 50 m Súly: 180 g / m ² Sd érték: kb. 0,02 m UV stabil: 2 hónapig Szín: szürke / szürke Raklap tartalma: 1,5 m - 20 tek.(1.500 m ²)		

		1,50m*	EUR / m ²	2,20
		3 m	EUR / m ²	2,38
 	OMEGA LIGHT alátét fólia Páraáteresztő alátét fólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra. 3-rétegű szövet Szélzárásra használható: <ul style="list-style-type: none"> • OMEGA Quilli massa (*kétoldalas akril ragasztószalaggal is rendelhető – ár kérésre)	Tekercs mérete: 1,5 m x 50 m 3 m x 50 m Súly: 140 g / m ² Sd érték: kb. 0,02 m UV stabil: 2 hónapig Szín: antracit Raklap tartalma: 1,5 m - 25 tek.(1.875 m ²) 3,0 m - 30 tek.(4.500 m ²)		

Alátétfóliák

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Tetőszekeszekhez (kültéri felhasználásra)



OMEGA 110 g

Páraáteresztő alátétfólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra.

3-rétegű szövet

Szélzárásra használható:

- **OMEGA** Quilli massa

0,75 m / 1,50 m	EUR / m²	1,47
2,8 m	EUR / m²	1,51

Tekeracs mérete:	0,75 m x 50 m
	1,5 m x 50 m
	2,8 m x 50 m
Súly:	110 g
Sd érték:	kb. 0,02 m
UV stabil:	2 hónapig
Szín:	antracit /fehér
Raklap tartalma:	0,75 - 50 tek. (1.875 m ²)
	1,50 - 25 tek. (1.875 m ²)
	2,80 - 25 tek. (3.500 m ²)



OMEGA 100 g

Páraáteresztő alátétfólia közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra.

3-rétegű szövet

Szélzárásra használható:

- **OMEGA** Quilli massa

1,50 m	EUR / m²	1,35
---------------	----------------------------	-------------

Tekeracs mérete:	1,5 m x 50 m
Súly:	100 g
Sd érték:	kb. 0,02 m
UV- Stabilitás:	2 hónapig
Szín:	szürke/szürke
Raklap tartalma:	30 tek.(2.250 m ²)



OMEGA Drainy

OMEGA Drainy Plus

Plus: integrált butil ragasztócsíkkal

Fémlemezfedéshez való polipropilén párafékező fátjol

1,40 m	EUR / m²	8,70
	EUR / m²	9,14

Tekeracs mérete:	1,4 m x 25 m
Súly:	150 g (fólia)+ 280 g
Sd érték:	kb. 0,03 m
UV stabil:	max. 2 hónap
Szín:	antracit /fehér
Raklap tartalma:	1,4 m - 9 tek.(315 m ²)

Tetőszekeszetekhez (kültéri felhasználásra)

**OMEGA****Szegezés-tömítő szalag**

Egy oldalon ragasztóval ellátott bitumenszalag, ellenlécek alatti szegezési pontok tömítésére.

Megmunkálási hőmérséklet: +5° C-tól.

50/2	EUR/fm	0,96
60/2	EUR/fm	1,14
80/2	EUR/fm	1,32

Tekercs szélessége:	50 / 60 / 80 mm
Tekerchossz:	10 m
Vastagság:	2 / 2 mm
Doboz tartalma:	20 tek.(50 mm) / tekercs 16 tek.(60 mm) / tekercs 12 tek.(80 mm) / tekercs


OMEGA DSK**szegezés tömítő szalag**

Mindkét oldalán ragasztóval ellátott bitumenszalag, ellenlécek alatti szegezési pontok tömítésére.

Megmunkálási hőmérséklet: +5° C-tól.

50/2	EUR/lfm	0,96
60/2	EUR/lfm	1,14

Tekercs szélessége:	50 / 60 mm
Tekerchossz:	10 m
Vastagság:	2 mm
Doboz tartalma:	6 tek. / karton

**OMEGA Quilli ragasztó és tömítő massa**

Alátétfóliák átfedéseinek és illesztéseinek esőálló és szélzáró ragasztásához.

Szegek és tűzőkapcsok áttöréseinek az ellenlécezés alatti tömítéséhez. Alkalmos puha farostlemez, OSB- és faforgácslap illesztésének Légzárásra is.

Megmunkálási hőmérséklet: +7° C-tól.


310 ml (tubus)	EUR / m ²	10,61
600 ml (tömlő)	EUR / m ²	20,76

Időtállóság:	kb. 20 év
Szín:	Fekete
Doboz tartalma:	20 darab


Szélzáró fóliák

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Falszerkezetekhez (kültéri felhasználásra)

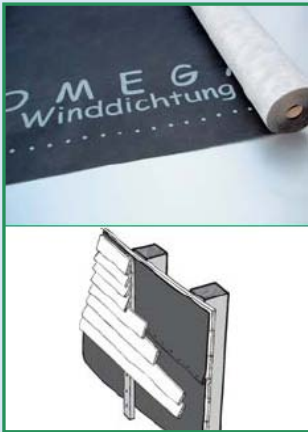	OMEGA szélzáró fólia	1,50 m	EUR / m²	1,81
		3 m	EUR / m²	2,01
<p>Páraáteresztő kétrétegű szélzáró fólia zárt burkolat mögé, közvetlenül a hőszigetelésre vagy a deszkázatra.</p> <p>Ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMEGA Quilli masszsa • AIRSTOP SPRINT masszsa 		<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m 3 m x 50 m</p> <p>Súly: 100 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 0,02 m</p> <p>UV stabil: 2 hónapig</p> <p>Szín: antracitszürke / fehér</p> <p>Raklap tartalma: 1,5 m - 25 tek. 1.875 m² 3,0 m - 30 tek.(4.500 m²)</p>		

Falszerkezetekhez (kültéri felhasználásra) – UV álló

	SILANO homlokzati fólia	2,50 m	EUR / m²	3,15
<p>UV-álló szélzáró fólia max. 20 mm-es hézaggal rakott faburkolat alá.</p> <p>Szélzárásra használható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STAMCOLL N55 ragasztó 		<p>Tekercsméret: 2,5 m x 40 m</p> <p>Súly: 135 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 0,04 m</p> <p>Szín: antracitszürke</p> <p>Raklap tartalma: 25 tek. (2.500 m²)</p>		

	STAMISOL FA homlokzati fólia	2,50 m	EUR / m²	4,15
<p>UV-álló szélzáró homlokzati fólia nem átlátszó homlokzat alá. Korlátlan ideig időjárásálló.</p> <p>Légzárásra használható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STAMCOLL N55 ragasztó • SILANO ragasztó 		<p>Tekercsméret: 2,5 m x 25 m</p> <p>Súly: 260 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 0,09 m</p> <p>Szín: fekete</p> <p>Raklap tartalma: 25 tek. (1.562,50 m²)</p>		

Szélzáró fóliák

Érvényes 03/ 2009
Az árak ÁFA-val értendő

Falszerkezetekhez (kültéri felhasználásra) – UV álló



STAMISOL Color

homlokzati fólia

Nyitott homlokzatok UV-álló alátétfóliája. Alkalmos bármilyen sűrűségű hézaggal rakott faburkolat alá is.

9 különböző színben kapható.

Légzárásra használható:

- STAMCOLL N55 ragasztó

2,50 m

Ár kérésre

Tekercsméret: 2,5 m x 25 m

Súly: 420 g / m²

Sd érték: kb. 0,05 m

Szín:



Szállítási idő: kb. 2 hét




STAMCOLL N55 ragasztó 1,7 kg doboz
4,5 kg doboz

EUR / db 22,90

EUR / db 50,20

STAMISOL homlokzati és alátét-fóliák ragasztásához. (Hideghegesztés hatású.)

Szükség: kb. 40 g / fm

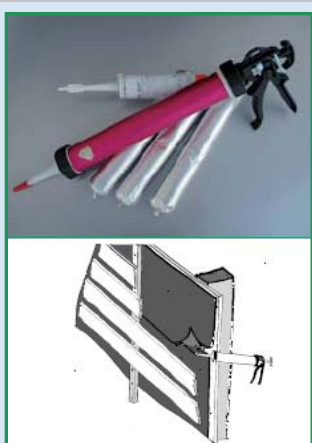

SILANO ragasztó

Időjárásálló és UV-álló ragasztó STAMISOL FA homlokzati fóliák, homlokzati szendvicselemek, ablak- és ajtó-sarokkötések ragasztásához.

Kifejezetten alkalmas az elem- és küszöb illesztések hézagainak tömítéséhez.

290 ml (tubus) EUR / db 9,60

600 ml (tömlő) EUR / db 18,58

Időtállóság: 10 év

Szín: 290 ml – áttetsző

600 ml – fekete


Doboz tartalma: 290 ml tubus – 12 darab


600 ml tömlő – 20 darab

Párafékező fóliák - légzáró fóliák

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Tető- és falszerkezetek fóliái (belső felhasználásra)

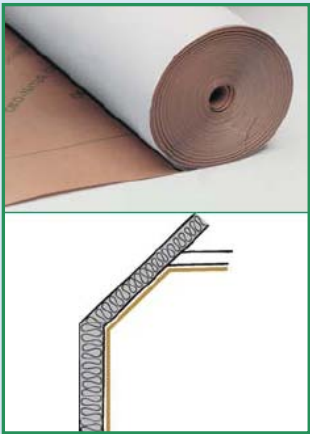	ÖKO NATUR párafékező fólia	1 m	EUR / m²	1,71
	<p>Fal- és tetőszerkezetek páraszabályozó hatású, szálerősített párafékező és légzáró rétege.</p> <p>Védi a szigetelést a belső párakicsapódástól.</p> <p>Légzárásra használható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>Tekercsméret: 1 m x 50 m</p> <p>Súly: 185 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 6,45 m</p> <p>Szín: barna / fehér</p> <p>Raklap tartalma: 50 tek. (2.500 m²)</p>		


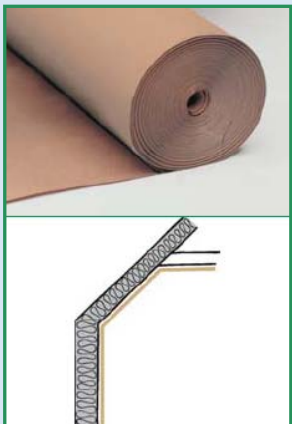


	FH szálerősítésű párafékező fólia	1,5 mm	EUR / m²	1,76
	<p>Fal- és tetőszerkezetek szálerősítésű párafékező és szélzáró rétege. Nagy szakítószilárdságú az szálerősítésnek köszönhetően.</p> <p>Ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>3 m</p> <p>EUR / m²</p> <p>2,03</p>	<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m 3,0 m x 100 m</p> <p>Súly: 175 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 6,45 m</p> <p>Szín: barna</p> <p>Raklap tartalma: 1,5 m – 25 tek. (1.875 m²) 3,0 m – 18 tek. (5.400 m²)</p>	

	AIRSTOP párafékező lemez	1,50 / 2,80 m	EUR / m²	1,94
	<p>Vastagabb fal- és tetőszerkezetek áttetsző párafékező és légzáró rétege. Könnyen feldolgozható, szakadásálló.</p> <p>Légzárásra használható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m 2,8 m x 100 m</p> <p>Súly: 90 g / m²</p> <p>Sd érték: kb. 18 m</p> <p>Szín: áttetsző zöld</p> <p>Raklap tartalma: 1,5 m – 25 tek. (1.875 m²) 2,8 m – 15 tek. (4.200 m²)</p>		

Párafékező fóliák - párazáró fóliák

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők


Tető- és falszerkezetek fóliái (belső felhasználásra)

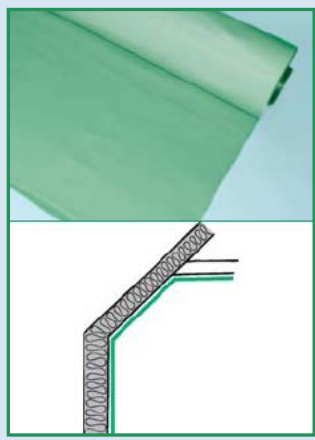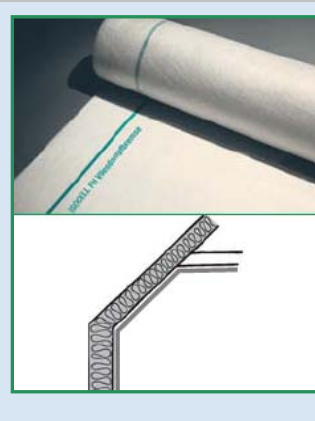	<p>AIRSTOP VAP párafékező fólia Bevizsgált párafékező fólia a felületi tűzterjedést nem tápláló polietilénből.</p> <p>Ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>3/4/5 m EUR / m² 1,02</p>
<p>Tekercsméret: 3 m x 50 m / 4 m x 25 m 5 m x 25 m</p> <p>Súly: 184 g / m²</p> <p>Sd érték: > 100 m</p> <p>Szín: zöld</p> <p>Raklap tartalma: 3 m – 35 tek. (5.250 m²) 4 m – 54 tek. (5.400 m²) 5 m – 45 tek. (5.625 m²)</p>		
	<p>FH párafékező fátyol Páraáteresztő fal- és tetőszerkezetek áttetsző párafékező és szélzáró rétege</p> <p>Légzárásra használható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>1,50 / 2,80 m EUR / m² 1,50</p>
<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m 2,8 m x 50 m</p> <p>Súly: 80 g / m²</p> <p>Sd érték: 2,2 m</p> <p>Szín: fehér</p> <p>Raklap tartalma: 1,5 m – 25 tek. (1.875 m²) 2,8 m – 25 tek. (3.500 m²)</p>		
	<p>ALU VAP párafékező fólia Alu-PE szálerősítésű</p> <p>Ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>1,5 m EUR / m² 1,05</p>
<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m</p> <p>Súly: 90 g / m²</p> <p>Sd érték: < 100 m</p> <p>Szín: ezüst</p> <p>Raklap tartalma: 50 tek. – 2.500 m²</p>		
	<p>ALU VAP párafékező fólia Alu-PE szálerősítésű</p> <p>Ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRSTOP FLEX ragasztószalag • AIRSTOP ragasztószalag • AIRSTOP SPRINT 	<p>1,5 m EUR / m² 1,63</p>
<p>Tekercsméret: 1,5 m x 50 m</p> <p>Súly: 150 g / m²</p> <p>Sd érték: < 100 m</p> <p>Szín: ezüst</p> <p>Raklap tartalma: 80 tek. – 6.000 m²</p>		

Ragasztás- és tömítéstechnika

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Sokoldalú felhasználhatóság

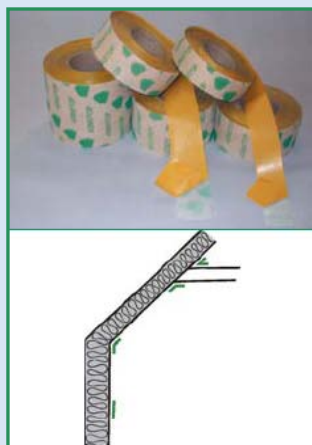

AIRSTOP FLEX ragasztószalag

Könnyen nyújtható bel- és kültéri ragasztószalag légzáró ragasztáshoz. Különösen jól időtálló – ragasztórétege szinte minden felületen jól tapad.

Áttetsző, de légzáró.

Feldolgozási hőmérséklet:
-5° C-tól

Tekercs szélessége:

50 / 60 / 80 /
100 / 150 mm

Tekercs hosszúsága:

25 fm

Vastagság:


0,57 mm

Doboz tartalma:

8 tekercs 50 /60mm
4 tekercs 80/100 mm
2 tekercs 150 mm

Ár / fm

50 mm EUR 0,61
60 mm EUR 0,71
80 mm EUR 0,96
100 mm EUR 1,18
150 mm EUR 1,79

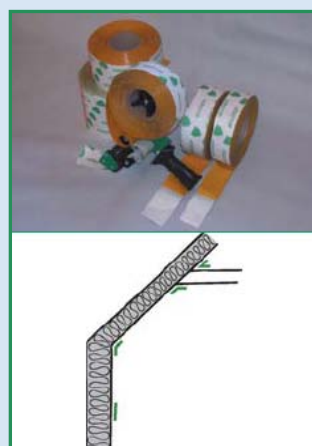

AIRSTOP ragasztószalag

Szakadásálló ragasztószalag bel- és kültéri légzáró ragasztáshoz.

Különösen jól időtálló – ragasztórétege szinte minden felületen jól tapad.

Feldolgozási hőmérséklet:
-5° C-tól

Tekercs szélessége:

50 / 60 / 80 / 100
150 / 170 / 200 mm

Tekercs hosszúsága:

50 fm

Vastagság:

0,3 mm

Doboz tartalma:

8 tekercs 50/60 mm
4 tekercs 80/100 mm
2 tekercs 150 mm
170 mm
200 mm

Ár / fm

50 mm EUR 0,61
60 mm EUR 0,71
80 mm EUR 0,96
100 mm EUR 1,18
150 mm EUR 1,79
170 mm EUR 2,05
200 mm EUR 2,40



AIRSTOP SPRINT tömítőmassza

Gyorsan száradó, illatmentes speciális ragasztóanyag száraz-építéshez, hézagok, csatlakozások, párafékező és párazáró fóliák toldásának és pl. ablak- és ajtó szerelés hézagainak tartósan rugalmas tömítéséhez. Feldolgozási hőmérséklet: -5° C-tól

310 ml (Tubus) 9,46
600 ml (Tömlő) 15,73

Árak EUR / Db.

Öregedésállóság:

20 év

Szín:

bézs

Doboz tartalma:

20 tubus (310 ml)
20 tömlő (600 ml)

Nyílászáróhoz



AIRSTOP ablakszegély szalag 60 mm EUR / fm. 1,19


Fehér, rugalmas, hajtogatható ragasztószalag, külön-külön **lehúzható és szakadásálló védőréteggel** (15 ill. 20 mm), az **ablakok és sarokillesztések** egyszerű és biztosan légzáró tömítésének kialakítására.

Feldolgozási hőmérséklet:
-5° C-tól

Kiegészítő akril ragasztószalagokkal kétoldali ragasztáshoz is szállítható!

Tekercs szélessége:	60 mm
Tekercs hosszúsága:	25 m
Vastagság:	0,2 mm
Doboz tartalma:	10 tekercs / karton

ISOWINDOW F1* beltéri szalag

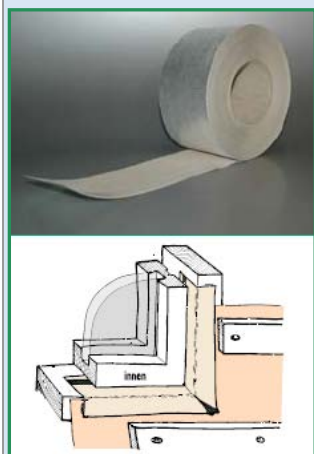

Gyors és biztos párazáró beltéri **nyílászáró tömítő szalag.**

A szalag háromrétegű párazáró szövetből áll. Az öntapadó rögzítőcsík lehetővé teszi a **vakolható és festhető** fólia egyszerű és teljesen rejtett beépítését.

Feldolgozási hőmérséklet:
- 5° C-tól

Ragasztásra használható:

- **AIRSTOP** SPRINT tömítőmassza

Rendelhető kiegészítés :


+ butil ragasztócsík, felára € 0,21/fm

+ akril ragasztócsík, felára € 0,11/fm

50 mm	EUR / fm	0,96
75 mm	EUR / fm	1,00
100 mm	EUR / fm	1,07
150 mm	EUR / fm	1,23

Tekercs szélessége:	50 mm / 75 mm 100 mm / 150 mm
Tekercs hosszúsága:	25 m
Szín:	alu / bézs
Doboz tartalma:	7 tekercs (50 mm) 5 tekercs (75 mm) 3 tekercs (100 mm) 2 tekercs (150 mm)

ISOWINDOW F1* kültéri szalag

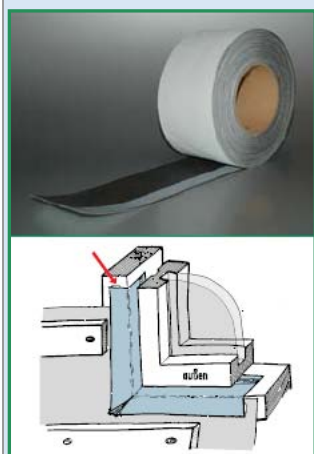

Gyors és biztos páraáteresztő kültéri **nyílászáró tömítés.**

Az öntapadó rögzítőcsík lehetővé teszi a **vakolható és festhető** fólia egyszerű és teljesen rejtett beépítését.

Feldolgozási hőmérséklet:
- 5° C-tól

Ragasztásra használható:

- **AIRSTOP** SPRINT tömítőmassza

Rendelhető kiegészítés :


+ butil ragasztócsík, felára € 0,21/fm

+ akril ragasztócsík, felára € 0,11/fm

50 mm	EUR / fm	1,07
75 mm	EUR / fm	1,12
100 mm	EUR / fm	1,29
150 mm	EUR / fm	1,40

Tekercs szélessége:	50 mm / 75 mm 100 mm / 150 mm
Tekercs hosszúsága:	25 m
Szín:	antracitszürke
Doboz tartalma:	7 tekercs (50 mm) 5 tekercs (75 mm) 3 tekercs (100 mm) 2 tekercs (150 mm)

Illesztésekhez

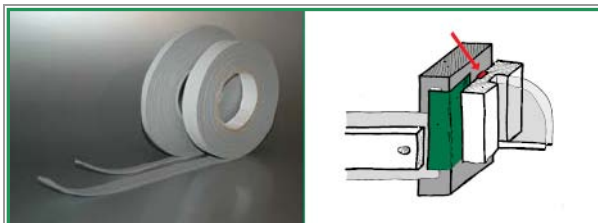

BG 1 tömörített fugatömítő szalag

Az előre tömörített fugaszalag a magas- és mélyépítésben a hézagok és illesztések lezárására szolgál, ablakillesztéseknél, fémszerkezeteknél gerendaház építésénél.

hézagszélesség mm-ben	Hézagmélység mm-ben	Rendelés megnevezése	Tekercs hossza méterben	Bontatlan karton tartalom		Ár EUR / fm
				Tekercsek száma	m-ben	
2 - 3	10	10 / 2-3	12,5	30	375	0,38
	15	15 / 2-3		20	250	0,50
	20	20 / 2-3		15	187,50	0,67
3 - 5	10	10 / 3-5	10	30	300	0,65
	15	15 / 3-5		20	200	0,90
	20	20 / 3-5		15	150	1,18
4 - 7	15	15 / 4-7	8	20	160	1,01
	20	20 / 4-7		15	120	1,30
	25	25 / 4-7		12	96	1,68
6 - 10	15	15 / 6-10	5,6	20	112	1,23
	20	20 / 6-10		15	84	1,65
	25	25 / 6-10		12	67,2	2,03
	30	30 / 6-10		10	56	2,42
8 - 13	20	20 / 8-13	4,3	15	64,5	2,14
	25	25 / 8-13		12	51,6	2,61
	30	30 / 8-13		10	43	3,20
10 - 16	20	20 / 10-16	3,3	15	49,5	2,40
	25	25 / 10-16		12	39,6	3,57
	30	30 / 10-16		10	33	4,49

Más méretek külön kérésre (150/30-50 -ig, 30 és 50 mm hézagszélességig)



Gerendaház tömítő szalag

Speciális tömítőszalag változó fugaméretű mozgási hézagok megbízható tömítéséhez. Az erős tágulásra képes szalagok az egyes épületelemek mozgását optimálisan képesek követni.

Esőálló és páraáteresztő. A szerkezeti elemhez mechanikusan erősítik, pl tűzőkapcsokkal.

A **gerendaház tömítő szalag** öntapadó (SK) kivitelben is kapható.
Alkalmazási területei:

Faház-, tömör-építés, előregyártott elemek.

SK = öntapadó

EUR / fm

		Öntapadó
90 / 10	2,66	2,89
110 / 10	3,23	3,55


Bedolgozási hőmérséklet:	+ 5 ° C-tól , öntapadó kivitelben
Tekercs szélessége:	90 mm / 110 mm
Tekercs hosszúsága:	30 m
Vastagság:	10 mm
Doboz tartalma:	8 tekercs 90 mm-es 6 tekercs 110 mm -es

Ragasztás- és tömítéstechnika

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Átvezetések / Áttörések

(Pl. Elektromos védőcső, szellőzőcső, kémény stb.)



AIRSTOP kábelátvezetés

D1 EUR / db 3,50


AIRSTOP kettős kábelátvezetés

DD3 EUR / db 3,61

Kábel átvezetések tartósan légzáró és gőzzáró körülzárására. A termék különösen időtálló és rugalmas.

Bedolgozás:
– 5° C-tól

Szélesség: 150 mm
Hosszúság: 150 mm
Áttörésekhez: 4-től 8 mm-ig
8-től 12 mm-ig
Doboz tartalma: 30 Db.



AIRSTOP GD 2
csőátvezetés

15 – 22 mm EUR / db 3,77


25 – 32 mm EUR / db 4,04

42 – 55 mm EUR / db 8,20

Csővezetékek áttöréseinek tartós légzáró takarására. Időtálló és rugalmas.

Bedolgozás:
– 5° C-tól

Szélesség: 150 / 150 / 228 mm
Hosszúság: 150 / 150 / 228 mm
Áttörésekhez: 15-től 22 mm-ig
25 -tól 32 mm-ig
42 -tól 55 mm-ig
Doboz tartalma: (15-22 / 28-35) 30 db
(42-55) 8 db



BUTYL Dehnflex szalag

50 mm EUR / fm 3,09

80 mm EUR / fm 4,93

100 mm EUR / fm 6,19

Áttörések pl: szarufa, kémény, **szellőzőcső, elektromos védőcsövek** tartósan légzáró és problémamentes tömítésére használható. **300%-ig** nyúltható.

Feldolgozási hőmérséklet:
+5° C-tól

Alapozás:

• **BUBI** mélyalapozó

Tekercs szélessége: 50 / 80 / 100 mm
Tekercs hosszúsága: 10 m
Vastagság: 2,0 mm
Doboz tartalma: 8 tekercs (50 mm)
8 tekercs (100 mm)

Ragasztás- és tömítéstechnika

Érvényes 03 / 2009
Az árak ÁFA-val értendők

Átvezetések / Áttörések

(Pl. Elektromos védőcső, szellőzőcső, kémény stb.)



AIRSTOP csőgallér

Csőátvezetések tartós légzáró takarására. Időtálló és rugalmas.

RGD 50	EUR / db	10,93
RGD 75	EUR / db	13,77
RGD 100	EUR / db	15,41

Mérete:	RGD 50	228 mm x 228 mm
	RGD 75	228 mm x 228 mm
	RGD 100	320 mm x 320 mm

Átvezetésekhez:	50 –től 80 mm-ig
	75-től 90 mm-ig
	100-től 110 mm-ig

Doboz tartalma:	4 db
------------------------	------



AIRSTOP redőzött csőgallér

Rugalmas csövek átvezetéseinek tartó légzáró és gőzzáró körbezárására, 45°-os tetőhajlásig. A termék különösen időtálló és rugalmas.


FRGD 125	EUR / db	21,81
FRGD 150	EUR / db	26,22

Mérete:	240 mm x 250 mm
----------------	-----------------

Átvezetésekhez:	100-tól 130 mm-ig
	150 -tól 165 mm-ig

Doboz tartalma:	4 db +.
------------------------	---------

AIRSTOP ragasztócsík

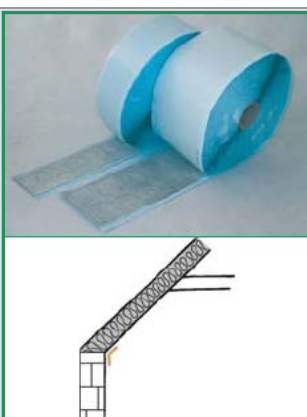

AIRSTOP Plastoband műanyagzalag

Kifejezetten vakolandó vagy lefestendő fal- és kéménycsatlakozások számára. Az osztott védőpapír lehetővé teszi az átmenetek/sarkok gondos kivitelezését.

Feldolgozási hőmérséklet:

+5° C-tól

Alapozás:

- **BUBI** mélyalapozóval

75 mm	EUR / fm	2,86
100 mm	EUR / fm	3,25
150 mm	EUR / fm	4,54

Tekercs szélessége:	75 / 100 / 150 mm
----------------------------	-------------------

Tekercs hosszúsága:	25 m
----------------------------	------

Vastagság:	1,5 mm
-------------------	--------

Doboz tartalma:	4 tekercs (75 mm)
	2 tekercs (100 mm)
	2 tekercs (150 mm)

Tapadásjavító alapozók



UNI PRIMER alapozó

1 kg	EUR/doboz	30,81
5 kg	EUR/kanna	106,09

Műgyantabázisú alapozó a ragasztószalagok (bitumenszalagok, butilszalagok) **tapadókéességének javítására**, 3 mm mélyen behatol a felület alá, **rövid száradási időt** biztosít.

Feldolgozási hőmérséklet: -10°C-tól

Sarkok és illesztési pontok (pl. küszöbök)



OMEGA tömítő szalag

100 mm	EUR / fm	2,38
150 mm	EUR / fm	2,77
200 mm	EUR / fm	3,16

Egyoldalon tapadó, nagy nyúlási képességgel bíró tömítőszalag.


Különösen belső **küszöbök**

Feldolgozási hőmérséklet:

+5° C-tól

Tapadásjavító alapozás:

- **BUBI** mélyalapozóval



Tekerics szélessége: 100 / 150 / 200 mm

Tekerics hosszúsága: 10 m

Vastág: 1,5 mm

Doboz tartalma: 6 tekerics (100 mm)
4 tekerics (150 mm)
3 tekerics(200 mm)



OMEGA Alu- Butylszalag

100 mm	EUR / fm	3,16
150 mm	EUR / fm	3,56
200 mm	EUR / fm	3,96
300 mm	EUR / fm	5,22


A szalag egy erős alumínium-polieszter fóliából áll. A ragasztó jó tapadási képességű, **UV stabil és időtálló**. Hézagok, esőcsatornák, eres- és hajlatbádogok valamint szellőző- és vízvezető csövek vízzáró toldására szolgál. Kifejezetten alkalmas külső küszöbillesztés tömítő takarására.

Bedolgozás:

- 5° C-tól

Alapozás:

- **BUBI** mélyalapozó



Tekerics szélessége: 100/ 150 / 200 / 300 mm



Tekerics hosszúsága: 10 m

Vastagság: 1 mm

Csomagolás: 12 tekerics (100 mm)
8 tekerics (150 mm)
4 tekerics (200 mm)
4 tekerics (300 mm)

Jó a bizalom, de még jobb, ha mérünk is

Mi ott tömítünk,
ahol másoknál kihúz a levegő

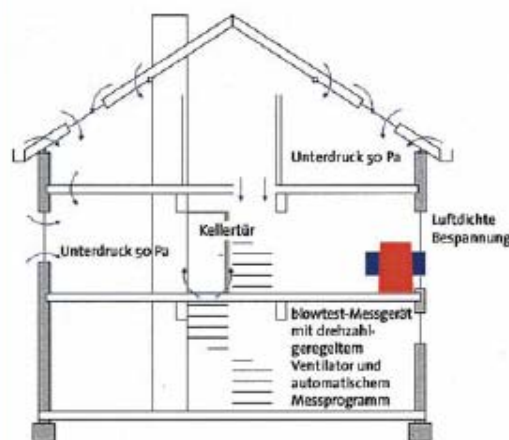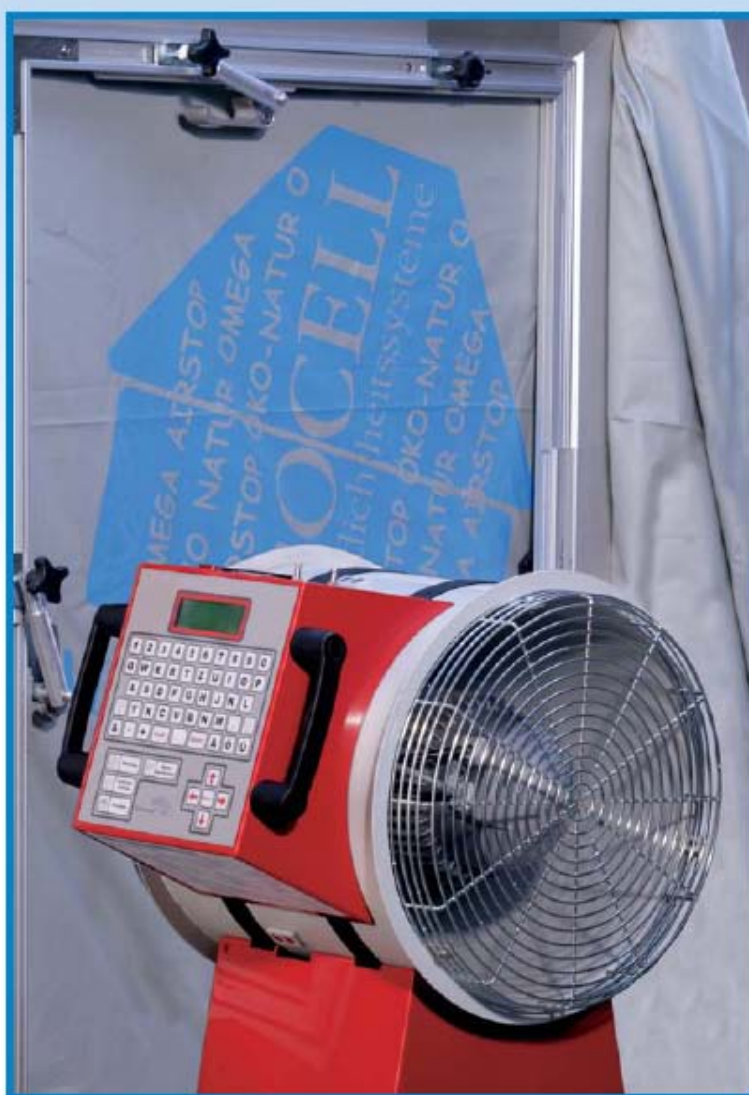

Az épületburkolat tömörségének az úgynevezett Blower Door mérési eljárással végzett vizsgálata során a zárt és tömített épületben vákuumot hoznak létre. Ezzel meghatározhatók az esetleg meglévő tömítetlen-ségek és nagyobb építési munkaráfordítás nélkül kiküszöbölhetők.

Felkínáljuk Önnek a Blower Door méréseket!

Szerződési feltételek

1. Érvényesség

A következőkben felsorolt szállítási és fizetési feltételek képezik minden, az ISOCELL VertriebsgmbH-vel – akár a jövőben is – aláírt szerződés legfontosabb pontjait. Az ISOCELL VertriebsgmbH partnereinek eltérő szerződési feltételei nem érvényesülnek. Ha a szerződő partner a fogyasztó, a feltételek csak akkor érvényesek, ha a fogyasztóvédelmi törvény más kötelezően nem ír elő.

2. Szállítási és fizetési határidők

A szállítási határidők és időpontok kötelezettség nélküliek. Ellenkező esetben egyértelműen „fix határidőként” kell megadni a szállítás idejét. A szállítási késedelmek nem jogosítanak fel kártérítésre.

3. Szállítás és kockázatviselés

Amíg a vevő részéről fizetési késedelem áll fenn – akár más jogügyletből kifolyólag – a szállítási kötelezettség szünetel. Az áru kézbesítése a kereskedelemben szokványos csomagolóanyaggal történik közvetlenül a gyárból vagy telephelyről; ennek költsége és kockázata a megrendelőt terheli. A kárveszély átszállása akkor történik, amikor a szállítási vállalkozó átveszi az árut, vagy az árut felrakodják a szállító járműre. A szállítás közben keletkezett károk tehát mindig az átvevőt terhelik. A szállítási költség nélkül a helyszínrre kiszállított rendelések árai lerakodás nélkül értendők. Mindig ellenőrizni kell az áru megnevezését valamint, hogy a szállítást szabályszerűen vitték-e véghez. A hiány bejelentésének haladéktalanul és írásban kell megtörténnie, igényvesztés terhe mellett.

4. Átvétel

A vevő köteles gondoskodni a telephelyen vagy egyéb szállítási címen történő átvételért. Ha a megadott címen nem áll senki rendelkezésre, ez feljogosít az árunak ónerőből, a vevő költségére és kockázatára történő lerakására és ott hagyására; ami a szerződés hatályos teljesítésének tekintendő.

5. Fizetés és árak

Minden ár kötelezettség nélküli. A számlákat alapvetően a számlázási dátumtól számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni. Az esedékesség nem függ a számla kézhezvételétől. Fizetési késedelem esetén a vevő a fedezet nélküli vállalkozói hitel kamatával megegyező nagyságú – de évente minimum 11,2% - késedelmi kamat fizetésére kötelezhető. Az érvényesítés összes peren kívüli költségét is – beleértve az esetleges inkasszó-szolgáltatás díját – rendeletben meghatározott díjszabás alapján a vevőnek kell állnia.

6. Tulajdonjogi fenntartás és a követelések átruházása

A kiszállított anyagok és gépek a számla teljes kiegyenlítéséig az ISOCELL VertriebsgmbH tulajdonát képezik. Fizetési késedelem esetén az ISOCELL VertriebsgmbH -nek jogában áll a szerződés felbontása nélkül is a kiadást kérni és visszavételt kezdeményezni. Abban az esetben, ha a kiszállított árut a számlák teljes kiegyenlítése előtt – más ügyletre vonatkozóan is – tovább értékesítik vagy feldolgozzák, a vevő visszavonhatatlanul átruhazza a viszonteladásból vagy feldolgozásból származó követeléseket a saját tartozása értékében az ISOCELL VertriebsgmbH javára. Az átruházás attól fogva érvényes, hogy az ISOCELL VertriebsgmbH elfogadta azt.

7. Feldolgozási irányelvek és tanácsadás

Az ISOCELL VertriebsgmbH által nyújtott tanácsadás nem része a megrendelésnek, és ezért kivétel nélkül kötelezettség nélküli. A vevő köteles termékleírást és a feldolgozáshoz kapcsolódó irányelveket kérni és a szállított anyagot ezek alapján feldolgozni. Az áru és a felhasználási útmutató diszponálása saját felelősségre történik.

8. Számítási értékek

Az ISOCELL VertriebsgmbH által megadott felhasználási vagy területi stb. adatok (felhasználás, terület, stb.) mindig kötelezettség nélküliek és nem tekintendők a szerződésben vállalt kötelezettségnek. Az értékek a helyi adottságok, a feldolgozás módja, stb. miatt nagymértékben eltérhetnek.

9. Garancia

Szabályszerűen benyújtott kárigény esetén az ISOCELL VertriebsgmbH saját döntése alapján a következő formákban vállal garanciát: javítás, csere egy hibátlan árra, a vételár csökkentése, vagy akár a szerződés felbontása és a vételár jóváírása. A vevő a vételár csökkentését vagy módosítását csak az írásban meghatározott póthatáridő lejártával igényelheti, ha az ISOCELL VertriebsgmbH a méltányos határidőn belül nem viszi véghez a javítást vagy a cserét. A vevő minden garanciális igénye elavul az ISOCELL VertriebsgmbH -vel szemben, az áru kiszállításától számított 5 év elteltével, gépek szállítása esetén a szállítást követő 2 év elteltével.

10. Kártérítés és szavatosság

Az ISOCELL VertriebsgmbH kártérítési felelőssége a kár nemétől függetlenül, csak különösen súlyos, vagy szándékosan elkövetett károkra korlátozódik. Ez azonban nem érvényes személyi sérülésekre. Az utólag keletkezett, közvetett vagy kísérő károkért vállalt felelősség teljes mértékben kizárt. A vevő illetve ügyfél lemond a termékszavatossági törvénynek megfelelően a nyújtott szavatosságok és anyagi károk alapján benyújtandó kártérítési igényéről az ISOCELL VertriebsgmbH -vel szemben. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy ezt a lemondási kötelezettséget átruhazza minden további vállalkozóra is, az ISOCELL VertriebsgmbH egyéb kár-és permentesítése mellett.

11. Az ellenkövetelés tilalma

A vevő kifejezetten lemond arról, hogy saját ellenkövetései az ISOCELL VertriebsgmbH követeléseiből levonásra kerüljenek.

12. Bírói illetékesség és alkalmazandó jog

Kifejezetten a német anyagi és formális jog a mérvadó a megállapodások során. Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi joga (Hivatalos Közöny 1988/96, az érvényes kiadás szerint), illetve mindazon rendelkezés, mely erre hivatkozik, kifejezetten kizárt. A teljesítés helye a vállalat székhelye, az illetékes bíróság a per mértékétől függetlenül Neumarkt/Salzburg járásbírósága. A jogi útra terelés előtt az egyes esetek körülményei szerint előzőleg egyeztetést kell tartani.

13. Adatvédelem

Az adatvédelmi törvénynek megfelelően rámutatunk, hogy ügyfeleink adatait elektronikus úton dolgozzuk fel, és fájlban vesszük át.

14. A nyilatkozatok írásos formája

Egyéb szóbeli megállapodások nem jöttek létre. A szerződési feltételek érvénytelenítése, megváltoztatása vagy kiegészítése írásban és az összes szerződő fél aláírásával lehetséges. Ugyanez vonatkozik az itt leírt követelményektől való eltérésre.

15. Az átvétel visszaigazolása

Az írásos megrendeléssel a vevő visszaigazolja az ISOCELL VertriebsgmbH általános szerződési feltételeinek kézhezvételét.

16. Elkülöníthetőségi záradék

Amennyiben egy vagy több üzleti feltétel ellenkezően az érvényes jogrenddel, vagy bármilyen egyéb módon hatálytalan, vagy azzá válik, a többi kikötést ez nem érinti. A hatálytalan rendelkezést érvényes, a kizűzött célhoz gazdaságilag legközelebb esővel kell helyettesíteni.

2009. márciusi kiadás



Az ISOCELL rendszer-garancia

Nálunk nem egyszerűen csak termékhez jut, hanem az ember és a környezet számára innovatív megoldásokat találhat.

Légzárás és szigetelés – egyszerűen és egyetlen rendszerbe összefogva!

AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE:

Légzáró rendszerek

OMEGA alátétfólia
OMEGA szélzáró fólia
ÖKO-NATUR párafékező fólia
AIRSTOP SPRINT tömítőmassza
Butyl Dehnflex szalag
AIRSTOP légzáró csőgallérok
AIRSTOP ragasztószalag
AIRSTOP ablakszegély-szalag

Cellulóz-szigetelés

ISOCELL-Zellulóz-szigetelés
Befűvés padlóba / falba / födémbe

ISOCELL befűjásos technológia
ISOBLOW befűvő berendezések
ISOBLOW cellulózpehely-bálázó
ISOBLOW befűvási tartozékok

Légzáró rendszerek

Cellulóz-szigetelés